



GAMME MINÉRALE

Protocole - Le Tradition brossé

ETAPE 1 : LE PRIMAIRE D'ACCROCHE « CALIQUARTZ » OU « FIXALIT » (EN FONCTION DU SUPPORT À TRAITER)

Appliquer notre promoteur d'adhérence « FIXALIT » à l'aide d'une lisseuse inox en une passe.
Délai de séchage (avant application de la finition choisie) : 24 à 48 heures.

Option : possibilité d'utiliser une trame armée sur les supports incohérents et dégradés dans le corps d'enduit.



Ou


Appliquer notre promoteur d'adhérence « CALIQUARTZ », au rouleau ou à la brosse.



ETAPE 2 : ENDUIT : LE TRADITION

Appliquer notre enduit leTradition en deux couches.
La première couche peut être travaillée en « papillon » en mouvements croisés larges ou en mouvement vertical avec une brosse à chaux rectangulaire.

Procéder de façon identique pour la deuxième couche après séchage de la première (environ 24 heures).

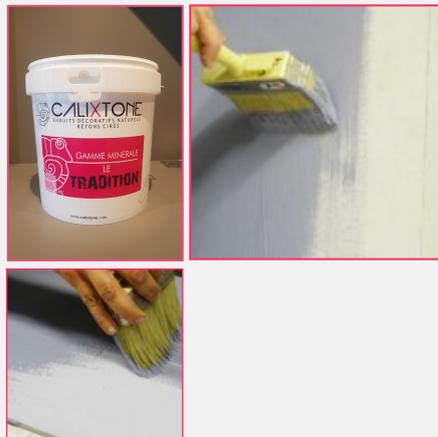

ETAPE 3 (EN OPTION) : PROTECTION « PROTECT 3 »

Appliquer notre hydrofuge « PROTECT 3 », permettant de protéger le Tradition des projections d'eau.



LES OUTILS

- Lisseuse Inox (Etape 1.1)
- Rouleau/brosse (Etape 1.2)
- Brosse à chaux ou type « Spalter » (Etapas 2 et 3)

